

Raccordement du matériel PC Systèmes de cartes CADDIE.id

Vous pouvez consulter ici les informations concernant le raccordement, le câblage et l'affectation des broches ainsi que les dimensions des lecteurs de cartes les plus courants pour les systèmes de cartes PC CADDIE.id online et PC CADDIE.id offline ou les télécharger au format PDF et les imprimer.


PC CADDIE.id Systèmes de cartes en ligne

Serveur série MOXA NPort


Chaque MOXA nécessite une adresse fixe **adresse IP**. Vous devez déterminer quelles adresses peuvent être attribuées au(x) MOXA dans votre réseau. **avec votre responsable informatique avant l'installation..**

Dans la mesure du possible, l'adresse IP pour les MOXA doit être indiquée lors de la commande, afin qu'elle puisse être réglée avant l'envoi.

L'IP peut être modifiée ultérieurement à l'aide de la macro *moxa* pour la modifier :

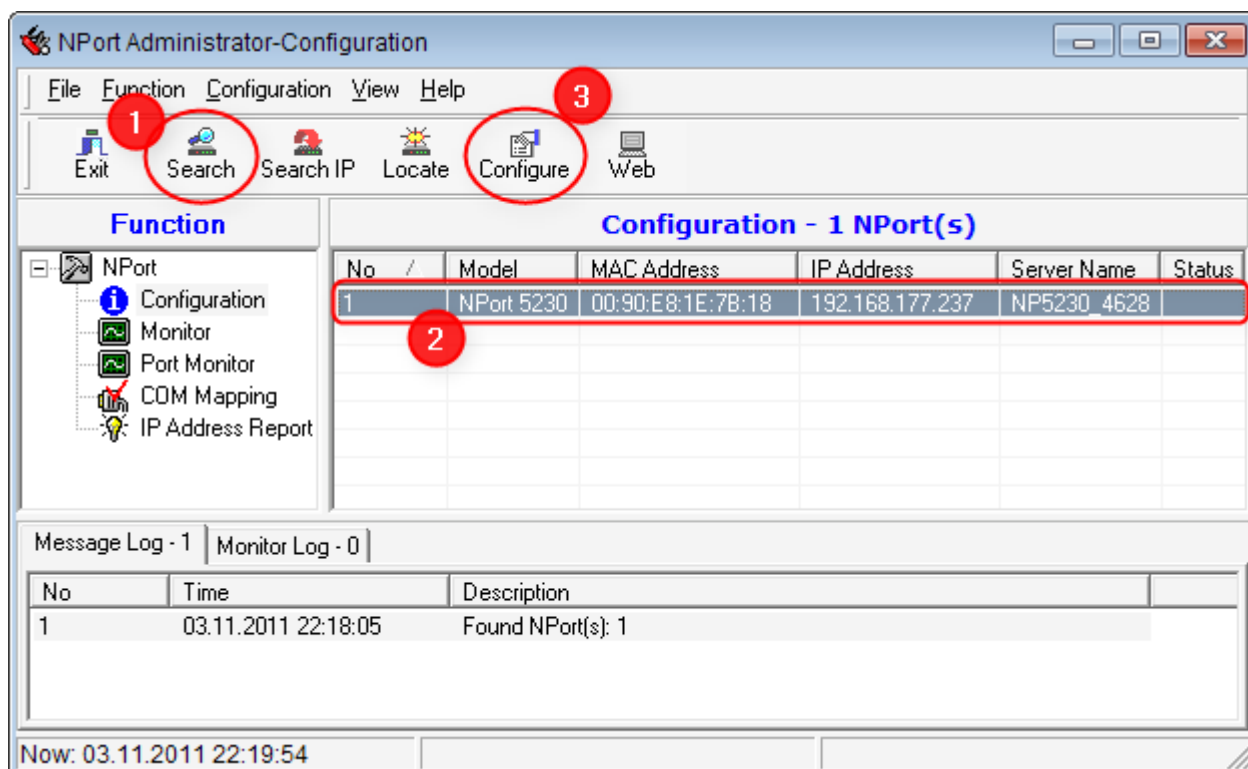

1. L'outil MOXA trouve les appareils NPort connectés même si leur IP n'est pas connue.
2. Sélectionner le serveur série à configurer
3. Appeler la boîte de dialogue de configuration

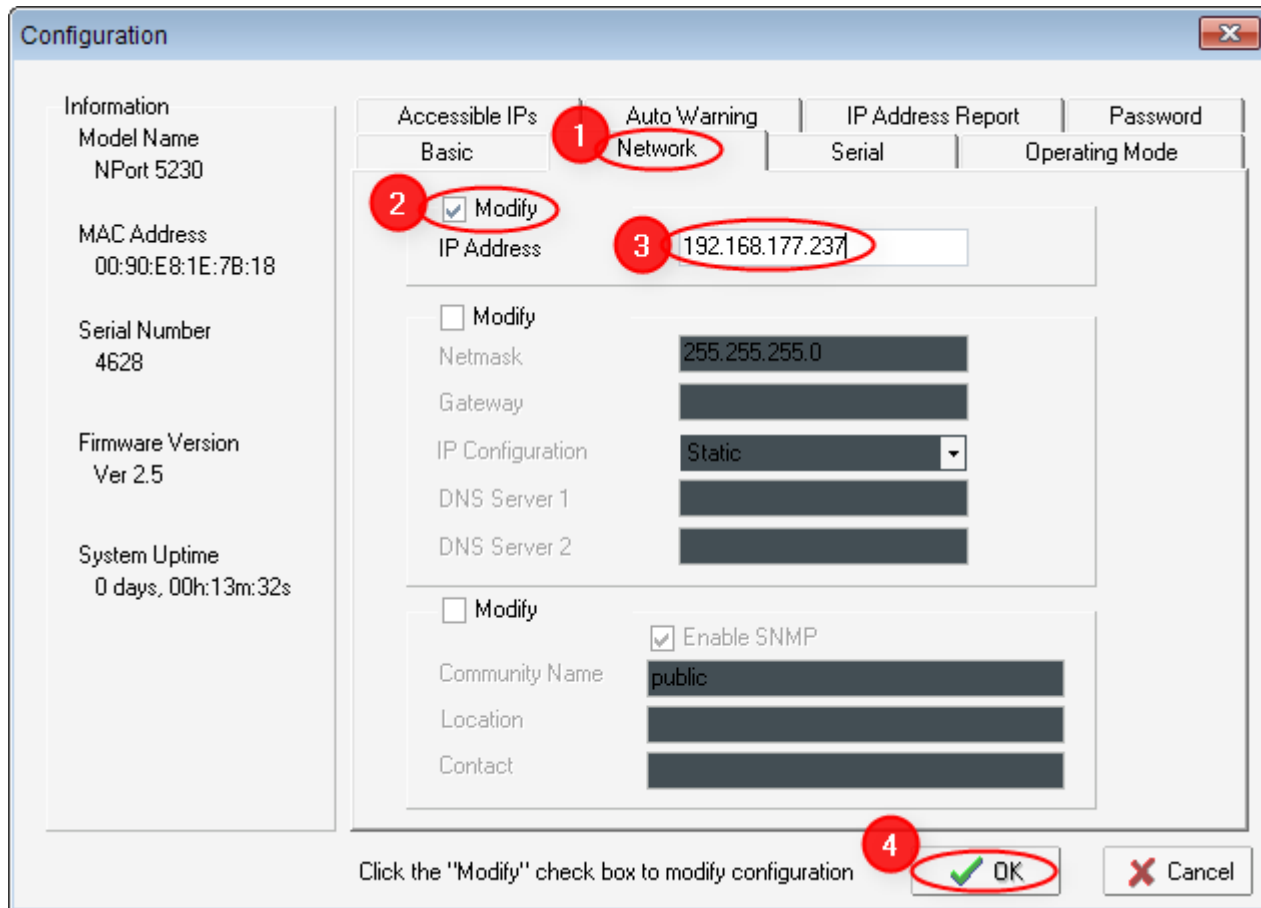

1. Cliquer sur l'onglet Réseau Aller à
2. Pour modifier l'IP, il faut utiliser la *Modifier*-il faut cocher la case
3. Saisir l'IP souhaitée
4. Cliquer sur OK confirmer



Ne pas modifier toutes les autres options.

CONSEIL Si plusieurs MOXA sont présents dans le réseau, ils peuvent être différenciés par leur adresse MAC. L'adresse MAC se trouve sur la plaque signalétique.

Schémas de raccordement des lecteurs

Minova MCR08 avec écran (MOXA)

à Moxa


Minova MCR08 sur Moxa 5232 Schéma de connexion en ligne

Anschluss Minova MCR08 RS485

Mifare-Leser mit Display
93 x 173 mm



Montageplatte 86,8 x 148,8 mm
mit mittigem Ausschnitt zur Kabeldurchführung

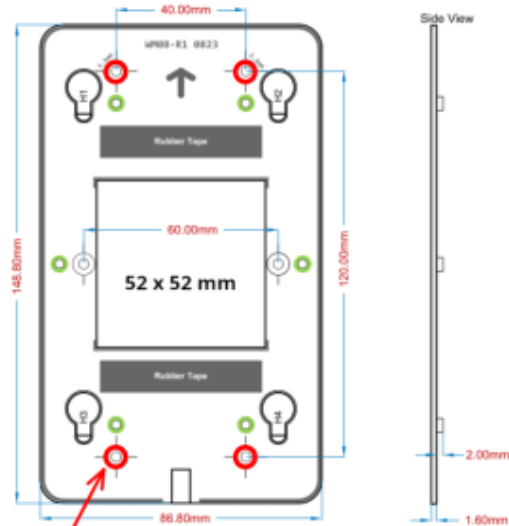


Nur die rot markierten Befestigungslöcher 3 cm link und rechts sowie 6 cm oberhalb und unterhalb der Mitte

Schaltausgang
(potentialfrei)
NC+COM Öffner
COM+NO Schliesser



Hinweise:
Schnittstelle: RS485 - NICHT galvanisch getrennt
Relais: Die maximale Belastbarkeit am Relais beträgt 24V - 1,5A.
Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten!

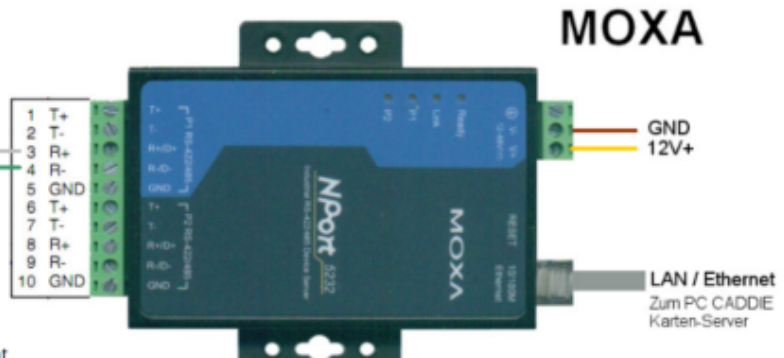

Befestigung des Lesers auf der Montageplatte - Illustration der Sicherung / Verriegelung



1) Im Auslieferungszustand ist die Sicherungsschraube eingedreht. Der Leser ist NICHT in die Montageplatte eingehängt.



2) Nach der Befestigung der Montageplatte am Ballautomaten oder der Wand den Leser einhängen.



3) Die Sicherungsschraube mit einem kleinen Schraubendreher durch das Loch im Gehäuse nach UNTEN drehen.



4) Die Schraube steht jetzt von INNEN gegen das Gehäuse des Lesers und verhindert ein Aushängen.

Minova MCR08 avec écran (BARIX)

à Barix


Minova MCR08 à Barix 5232 Schéma de connexion en ligne

Anschluss Minova MCR08 RS485 an einen Barix Barionet 50


Mifare-Leser mit Display
93 x 173 mm



Montageplatte 86,8 x 148,8 mm
mit mittigem Ausschnitt zur Kabeldurchführung

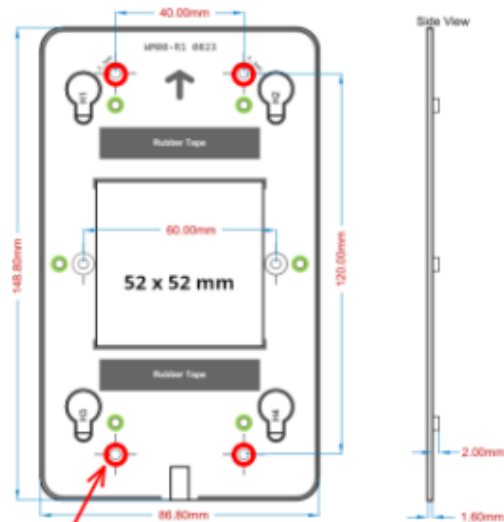

Nur die rot markierten Befestigungslöcher 3 cm links und rechts sowie 6 cm oberhalb und unterhalb der Mitte

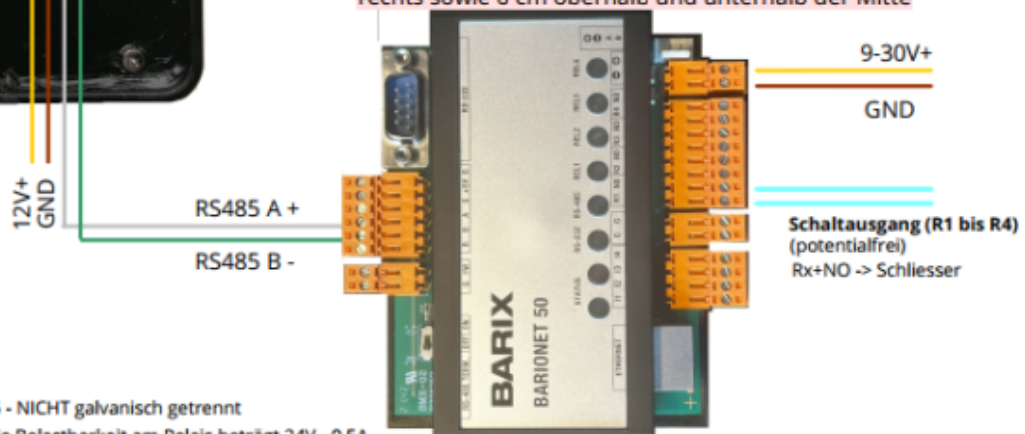

Hinweise:

Schnittstelle: RS485 - NICHT galvanisch getrennt

Relais: Die maximale Belastbarkeit am Relais beträgt 24V - 0,5A.

Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten!

Befestigung des Lesers auf der Montageplatte - Illustration der Sicherung / Verriegelung



1) Im Auslieferungszustand ist die Sicherungsschraube eingedreht. Der Leser ist NICHT in die Montageplatte eingehängt.



2) Nach der Befestigung der Montageplatte am Ballautomaten oder der Wand den Leser einhängen.



3) Die Sicherungsschraube mit einem kleinen Schraubendreher durch das Loch im Gehäuse nach UNTEN drehen.



4) Die Schraube steht jetzt von INNEN gegen das Gehäuse des Lesers und verhindert ein Aushängen.


[Configuration Barix](#)

Lecteur Ellipson

[Schéma de connexion en ligne PHG - Ellipson](#)




PC CADDIE - Anschluss Ellipson

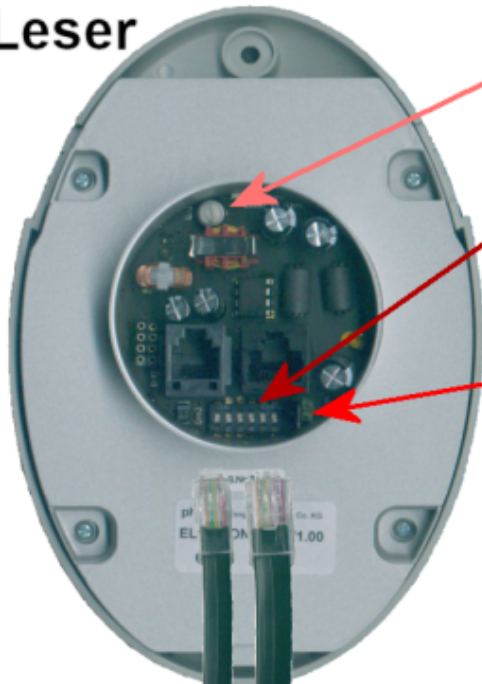Leser




Poti P1 - Display-Kontrast einstellen

- Adresse 1: DIP1 ON , DIP2 OFF , DIP3 OFF
- Adresse 2: DIP1 OFF , DIP2 ON , DIP3 OFF
- Adresse 3: DIP1 ON , DIP2 ON , DIP3 OFF
- Adresse 4: DIP1 OFF , DIP2 OFF , DIP3 ON
- Adresse 5: DIP1 ON , DIP2 OFF , DIP3 ON
- Adresse 6: DIP1 OFF , DIP2 ON , DIP3 ON

-  Jumper 1 1+2 => 120 Ohm
-  Jumper 1 3+4 => 4,7 kOhm
-  Jumper 1 2+3 => kein Abschlusswiderstand

Relais



ST2 10: 12-24V+
ST2 9: GND


ST1 1+3: schliesst bei Auslösung
ST1 1+2: öffnet bei Auslösung

ST2 5: RS485B (+)
ST2 6: RS485A (-)


Die gestrichelte Brücke ist nur nötig, wenn der Wandler nicht auf 2-Draht-Modus konfiguriert wurde

zu weiterem Leser, falls vorhanden

RS485B (+)
RS485A (-)



MOXA

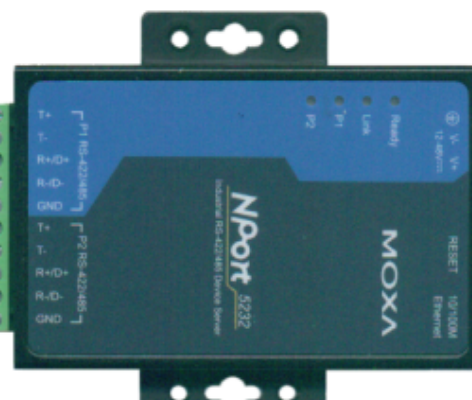

GND
12V+

LAN / Ethernet
Zum PC CADDIE
Karten-Server




Attention aux relais : la capacité de charge maximale des contacts est de 24V / 2 A (charge ohmique) !

Lecteur Voxio

[Schéma de raccordement en ligne PHG Voxio](#)

PC CADDIE – Anschluss VOXIO

Leser 1

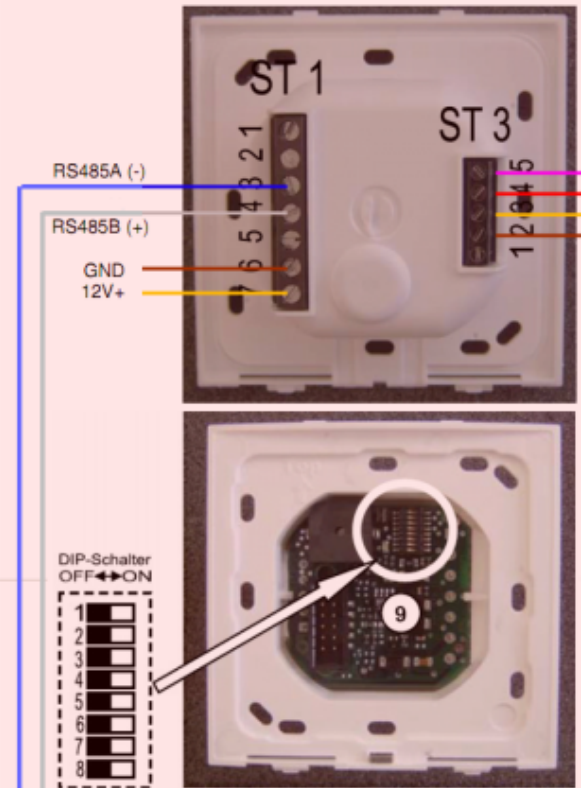


- Adresse 1: DIP1 ON , DIP2 OFF, DIP3 OFF
- Adresse 2: DIP1 OFF, DIP2 ON , DIP3 OFF
- Adresse 3: DIP1 ON , DIP2 ON , DIP3 OFF
- Adresse 4: DIP1 OFF, DIP2 OFF, DIP3 ON
- Adresse 5: DIP1 ON , DIP2 OFF, DIP3 ON
- Adresse 6: DIP1 OFF, DIP2 ON , DIP3 ON
- DIP6 = immer OFF
- DIP7 = Abschlusswiderstand 120 Ohm
- DIP8 = Spannung Frontmodul AUS




Wichtig: Bevor man das Kabel zur Frontabdeckung abzieht/aufsteckt, muss DIP8 auf ON und damit die Spannungsversorgung ausgeschaltet werden!

Aussen ungeschützter Bereich

Relais von Leser 1

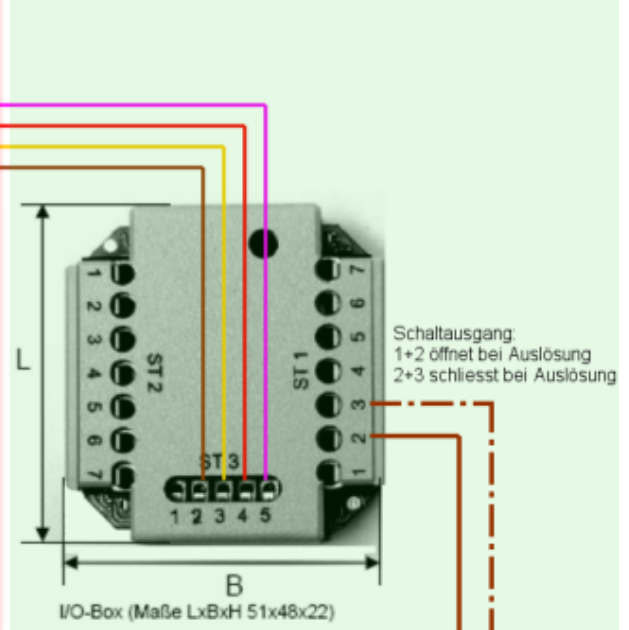

Türöffner z.B. 12V Gleichstrom

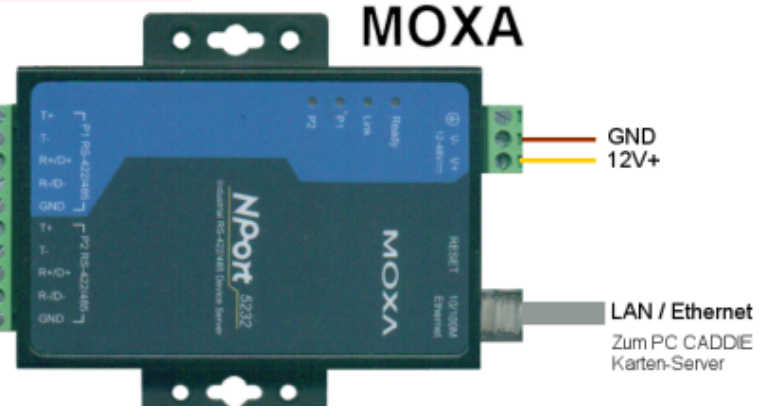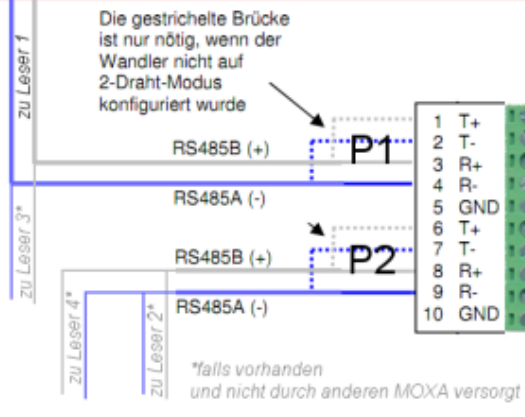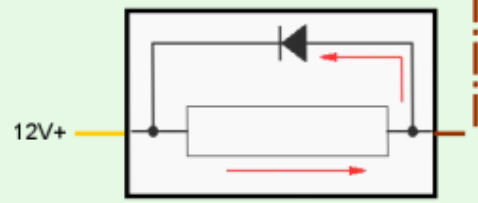

Attention aux relais : la charge maximale des contacts est de 24V / 2 A (charge ohmique) !


Lecteur d'écran Voxio

Schéma de connexion en ligne Voxio Display

Anschluss Voxio Display RS485 (online)

aussen / ungeschützter Bereich

innen / geschützter Bereich

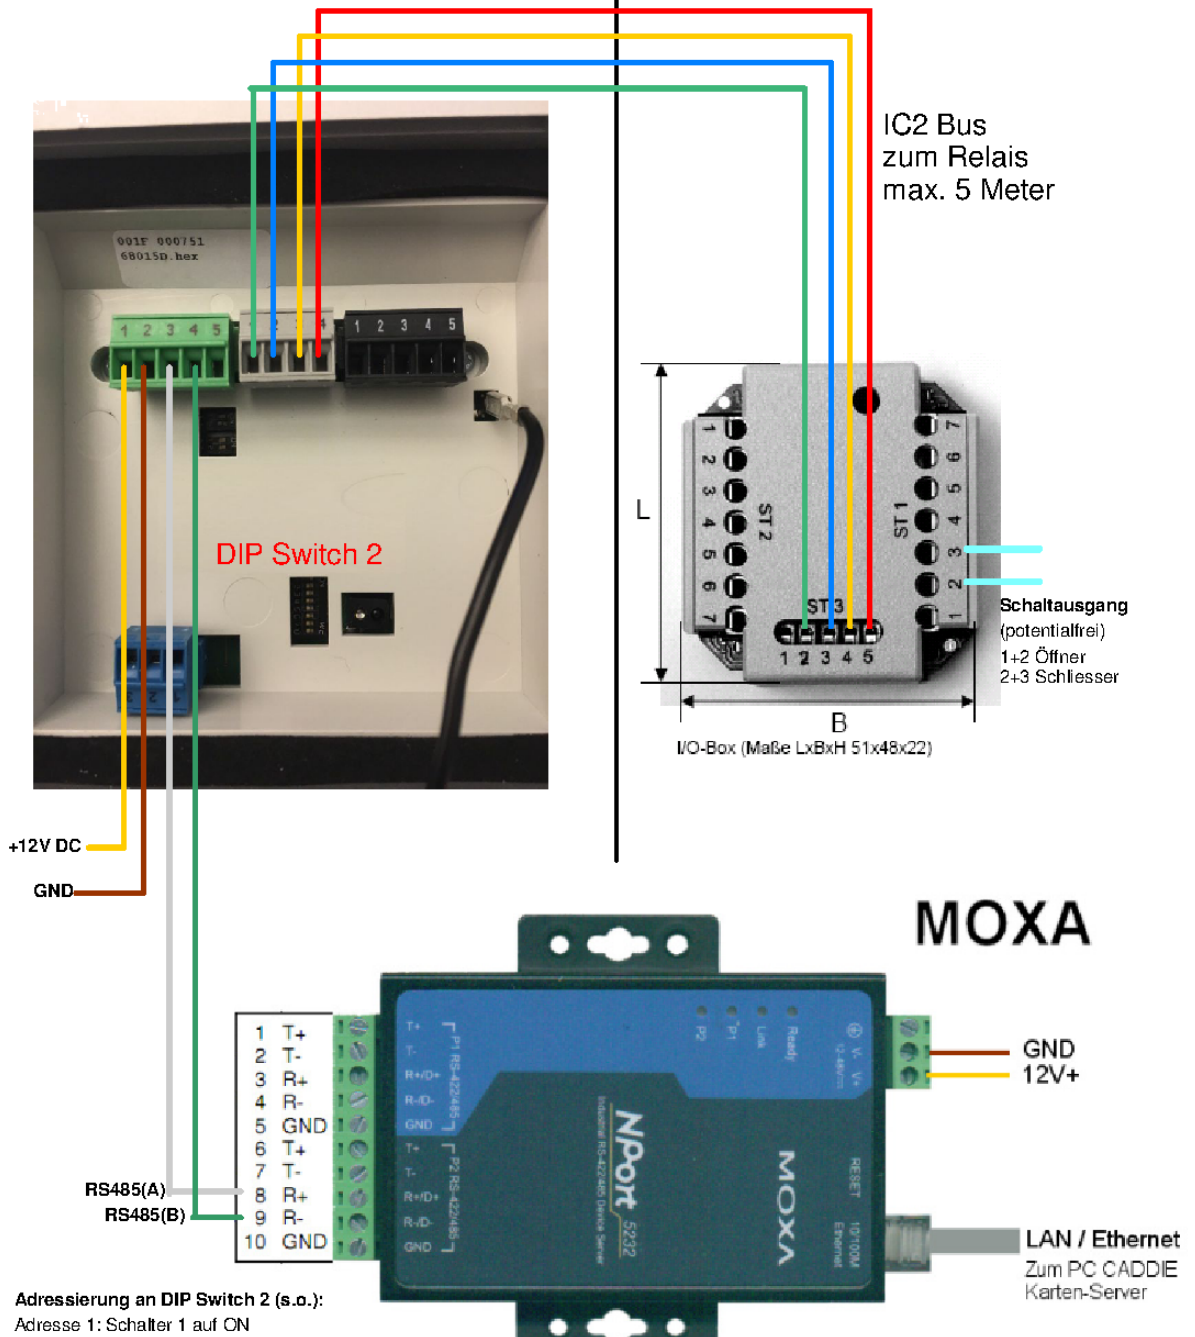

Hinweise: Die maximale Belastbarkeit am Relais beträgt 24V - 1A.

Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten!


Für weitere Angaben zum Leser erfragen Sie gerne unser Datenblatt.

Lecteur Voxio Touch

Schéma de connexion en ligne Voxio Touch




Anschluss Voxio Touch RS485 (online)

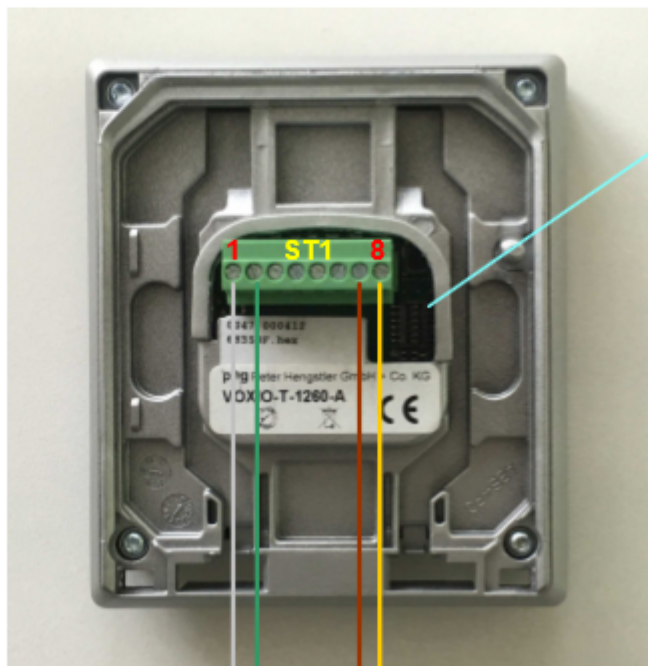

Adressierung an DIP Switch
 Adresse 1: Schalter 1 auf ON
 Adresse 2: Schalter 2 auf ON
 Adresse 3: Schalter 1 und 2 auf ON
 Adresse 4: Schalter 3 auf ON

Anschlussklemme ST1 (Spol. Schraub-/Steckklemme, Spg. Vers. / Schnittstellen)		
PIN Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	RS485 Daten "A"	Firmware-abhängig
2	RS485 Daten "B"	
3	Ausgang 1	
4	Ausgang 2	
5	Eingang 1	
6	Eingang 2	
7	GND	
8	+Ub (8 bis 30V/DC)	
Leiterdaten:		
Litzendraht	AWG 28 – 16	
Massivdraht	AWG 28 – 16	
Kabel-Abisolierlänge 6 - 7 mm		

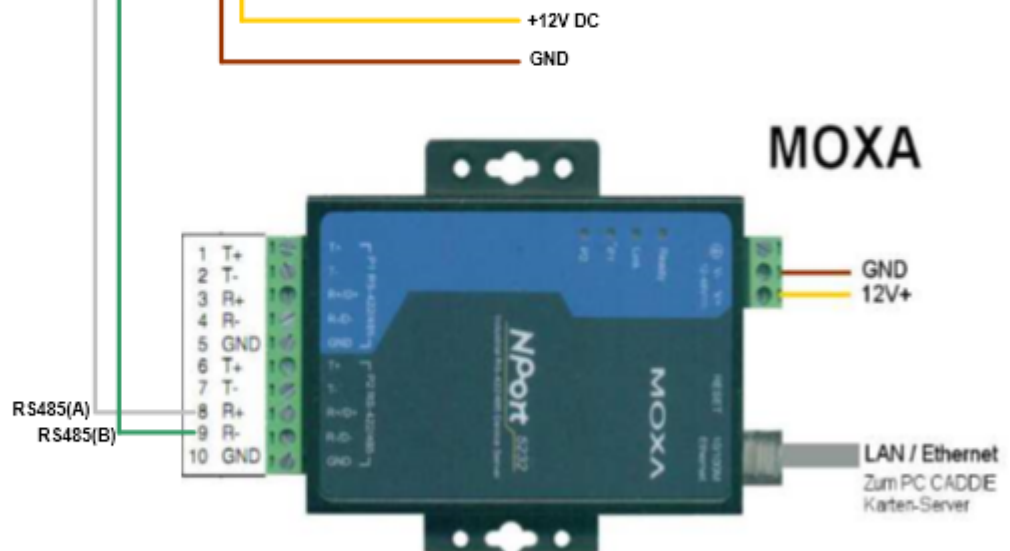



Für weitere Angaben zum Leser erfragen Sie gerne unser Datenblatt.

Lecteur d'écran Voxio Touch

Schéma de connexion en ligne Voxio Touch Display



Anschluss Voxio Touch Display RS485 (online)

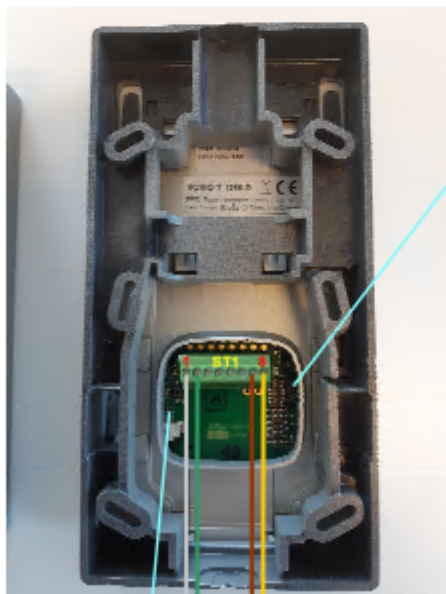

Adressierung an DIP Switch
 Adresse 1: Schalter 1 auf ON
 Adresse 2: Schalter 2 auf ON
 Adresse 3: Schalter 1 + 2 auf ON
 Adresse 4: Schalter 3 auf ON

Anschlussklemme ST1 (3-pol. Schraub-Steckklemme, Spg. Vers. / Schnittstellen)		
PIN Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	RS485 Daten "A"	Firmware-abhängig
2	RS485 Daten "B"	
3	Ausgang 1	
4	Ausgang 2	
5	Eingang 1	
6	Eingang 2	
7	GND	
8	+Ub (8 bis 30V/DC)	

Leiterdaten:
 Litzendraht AWG 28 – 16
 Massivdraht AWG 28 – 16
 Kabel-Abisolierlänge 6 + 7 mm

+12V DC
 GND



optionale Erweiterung Steckrelais
 Anschluss 1 + 2 Schließer
 Anschluss 2 + 3 Öffner

Hinweis zum Relais:

Das Relais ist potentialfrei. Die maximale Belastbarkeit am Relais beträ Schaltspannung 30V
 Schaltstrom 1A


Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten!

Für weitere Angaben erfragen Sie gerne unser Datenblatt.

Lecteur de cadre Voxio

Schéma de connexion en ligne Voxio Cadre

Anschluss Voxio-Z RS485

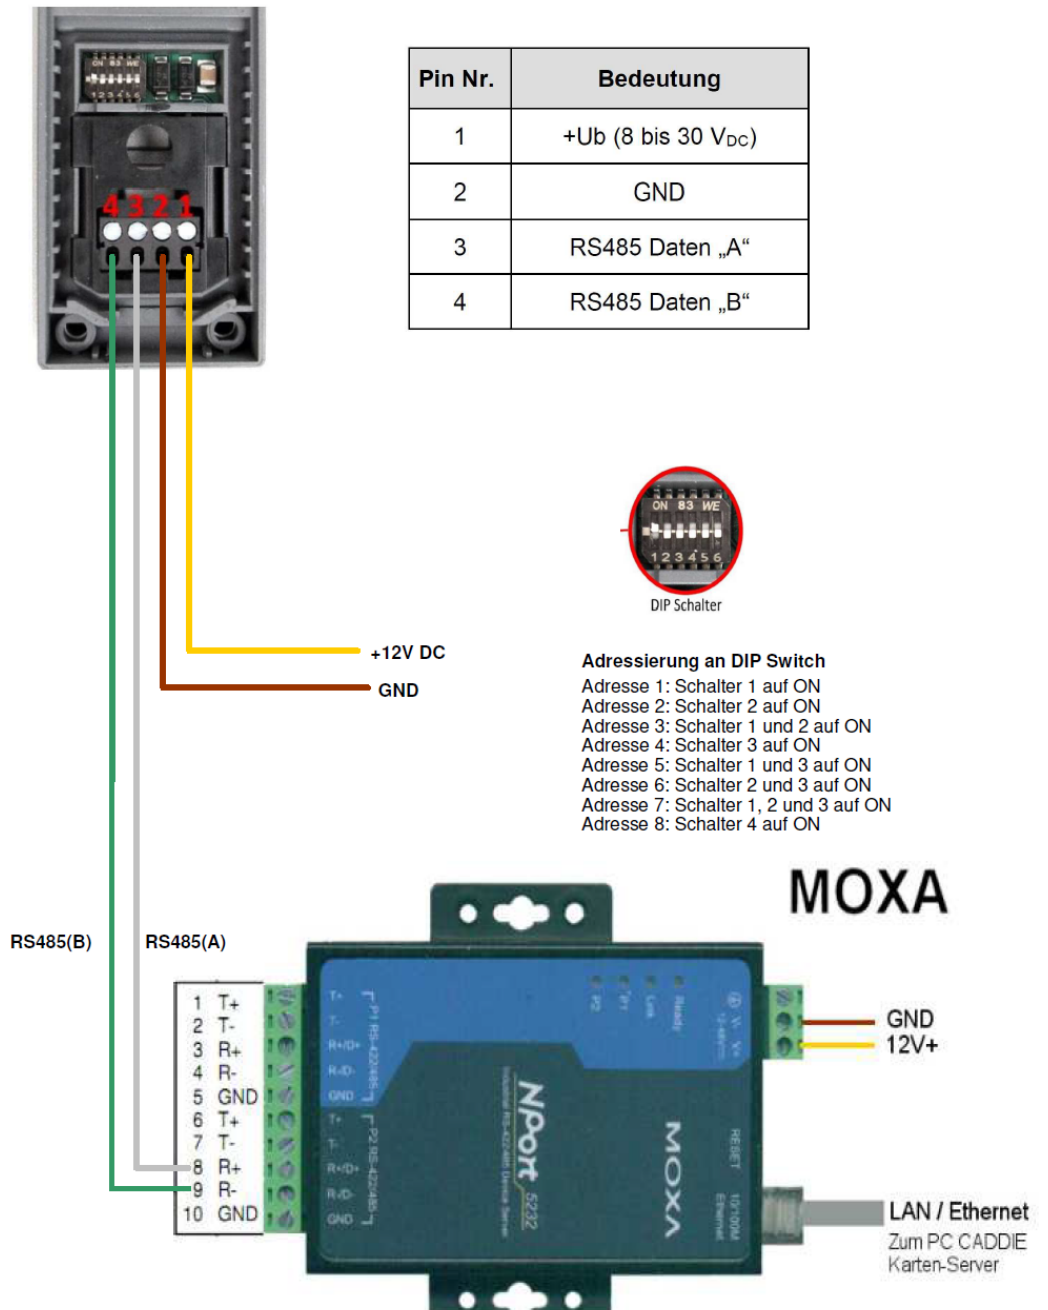


Hinweise:
Schnittstelle: RS485 - NICHT galvanisch getrennt

Contrôleur E/S avec 2 relais RS485

Schéma de raccordement I/O 2 relais Controller RS485



Anschluss I/O Controller mit Relais RS485 (online)

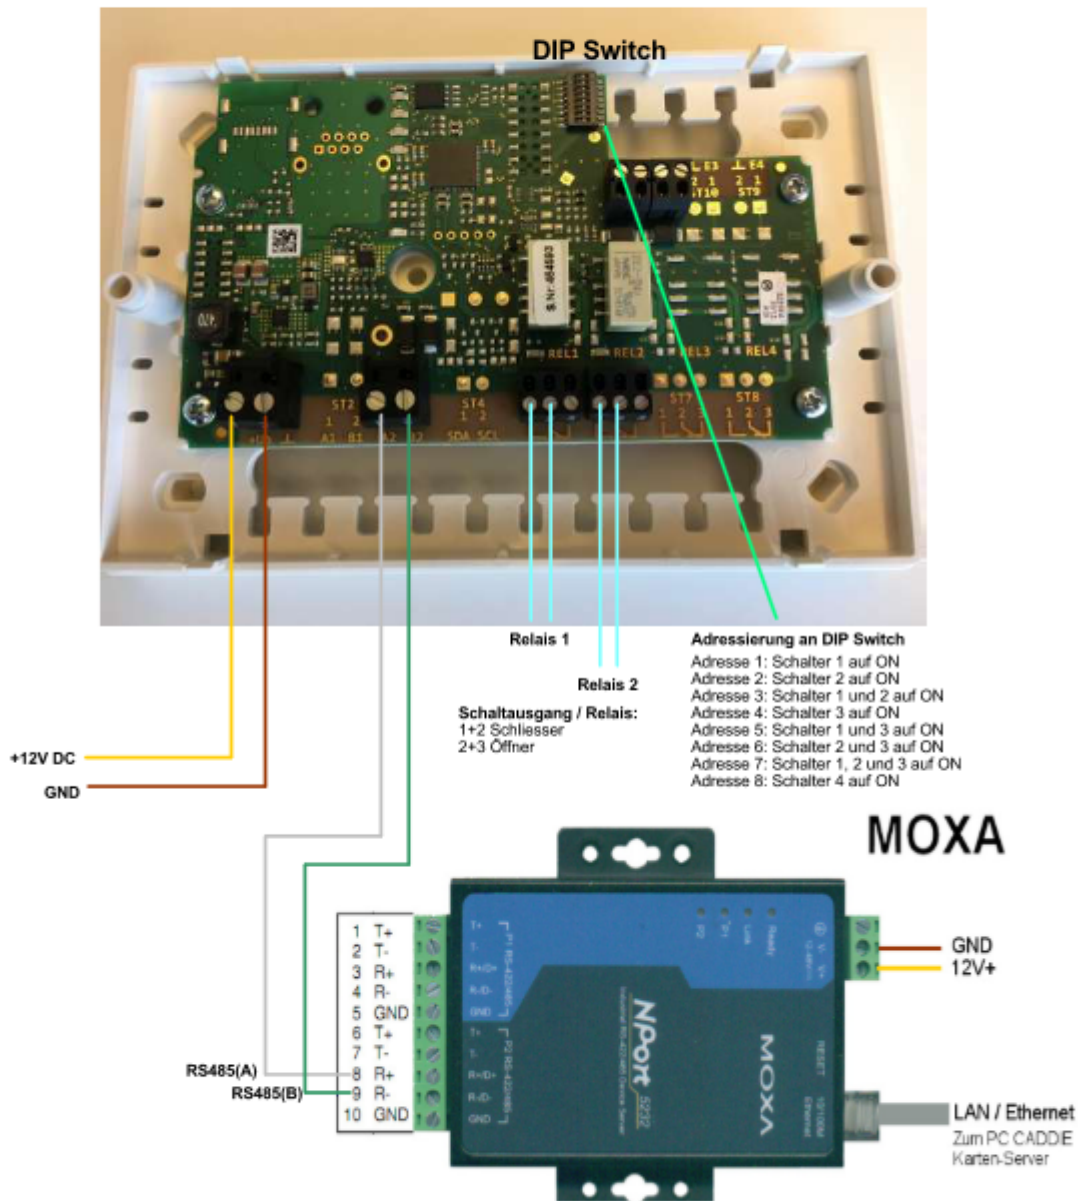

Hinweise:

Schnittstelle: RS485 - NICHT galvanisch getrennt

Relais (potentialfrei): Die maximale Belastbarkeit liegt bei 24V - 1 A.

Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten


Für weitere Angaben zum Controller erfragen Sie gerne unser Datenblatt.

Contrôleur I/O avec 4 relais RS485

Schéma de raccordement contrôleur I/O 4 relais RS485



Anschluss I/O Controller mit 4 Relais RS485 (online)

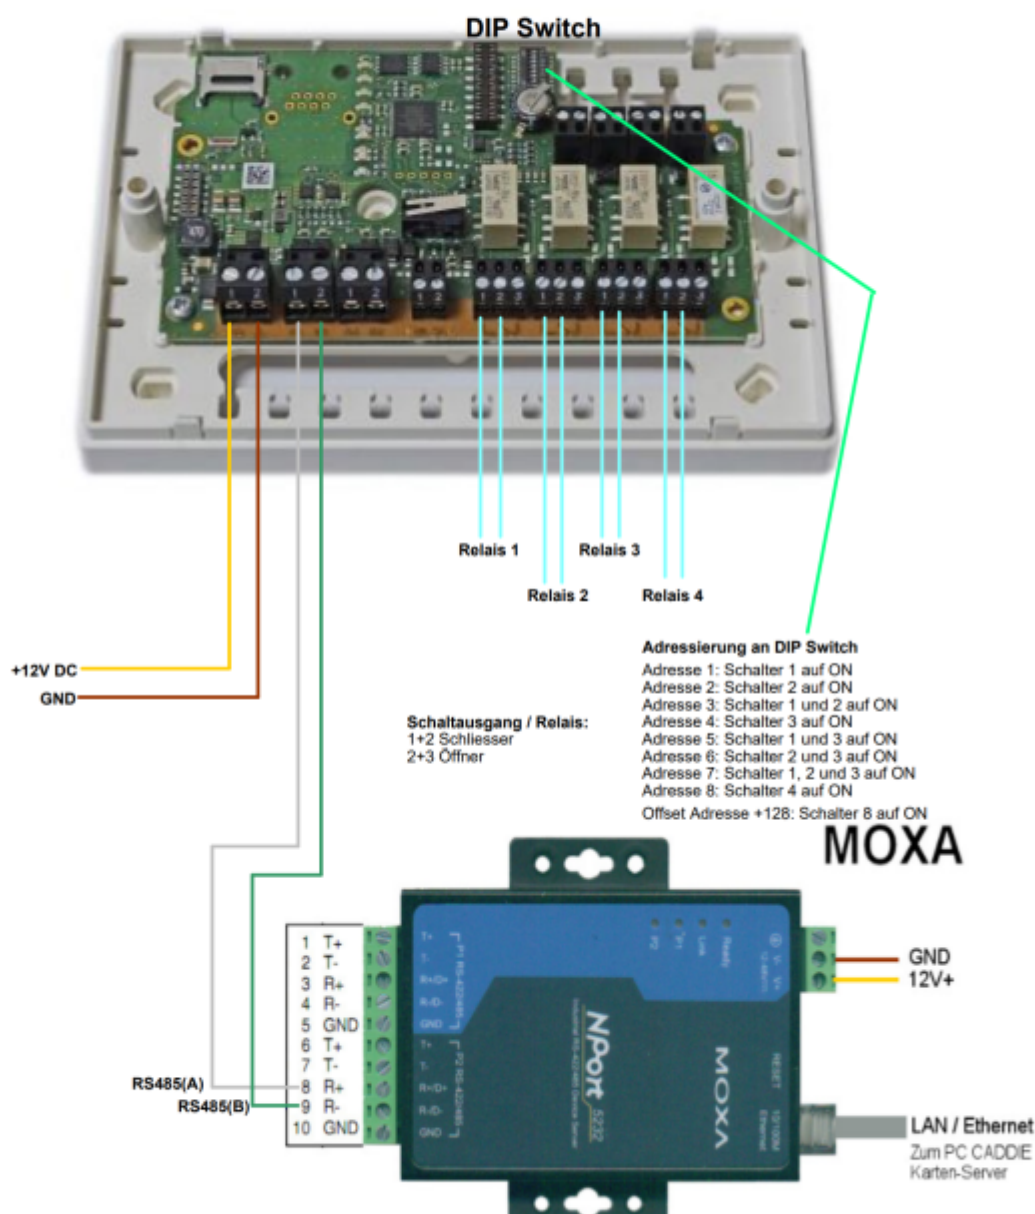

Hinweise:

Schnittstelle: RS485 - NICHT galvanisch getrennt

Relais (potentialfrei): Die maximale Belastbarkeit liegt bei 24V - 1 A.

Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten

Für weitere Angaben zum Controller erfragen Sie gerne unser Datenblatt.

Lecteur Oris

Schéma de connexion PHG Oris en ligne




Attention aux relais : la charge maximale des contacts est de 24V / 2 A (charge ohmique) !

Lecteur Quio

[Schéma de connexion en ligne Quio](#)

PC CADDIE.id

Anschluss online RS485

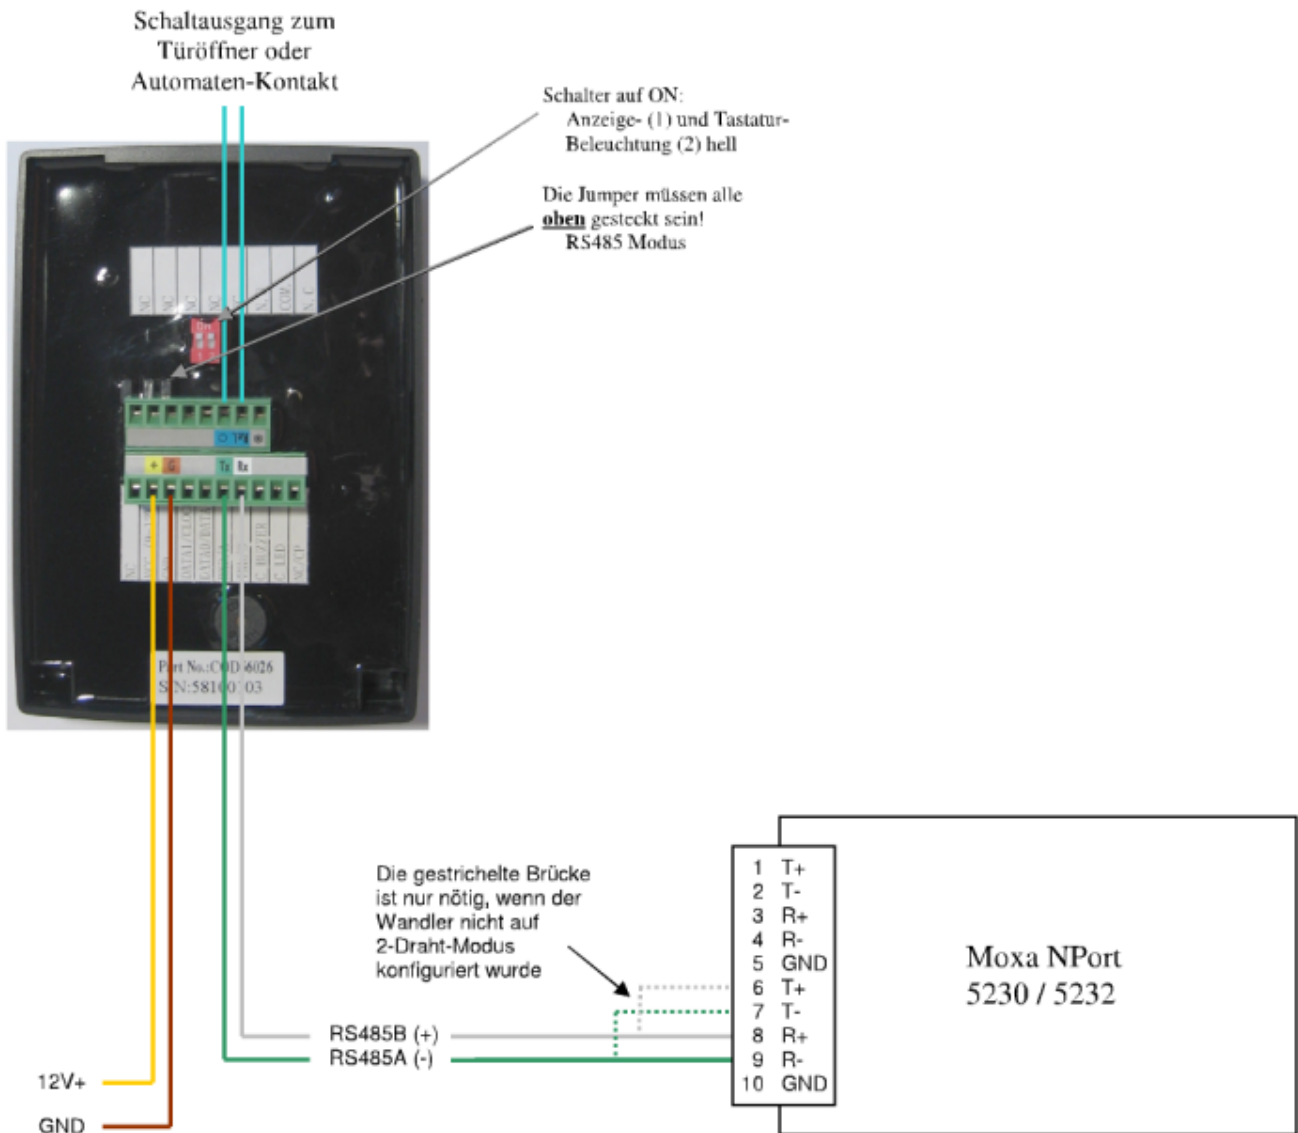

Aussenabmessungen Leser

Höhe: 128mm

Breite: 90mm

Dicke: 25mm

Ausschnitt für die Stecker:

30mm x 45mm



Attention aux relais : la capacité de charge maximale des contacts est de 24V / 2 A (charge ohmique) !


Lecteur Quio avec isolateur RS485

[Schéma de connexion en ligne avec isolateur RS485](#)

PC CADDIE.id

Anschluss online RS485

mit WuT RS485 Isolator

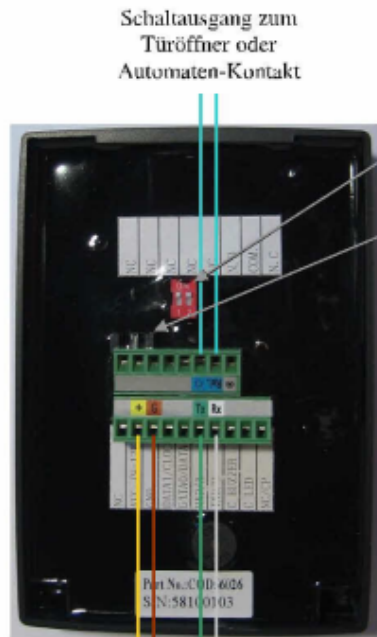


Schalter auf ON:
⇒ Anzeige- (1) und Tastatur-
Beleuchtung (2) hell

Die Jumper müssen alle
oben gesteckt sein!
⇒ RS485 Modus

Betrieb mit WuT RS485 Isolator
(RS485 2-Draht)
Modell: 66201 und schwarzem WuT
Kabel mit DB9 Buchse

Moxa: R+/D+ => schwarz + grau
R-/D- => braun + rot

Quio: Anschluss 6 (TX) => braun + rot
Anschluss 7 (RX) => schwarz +
grau

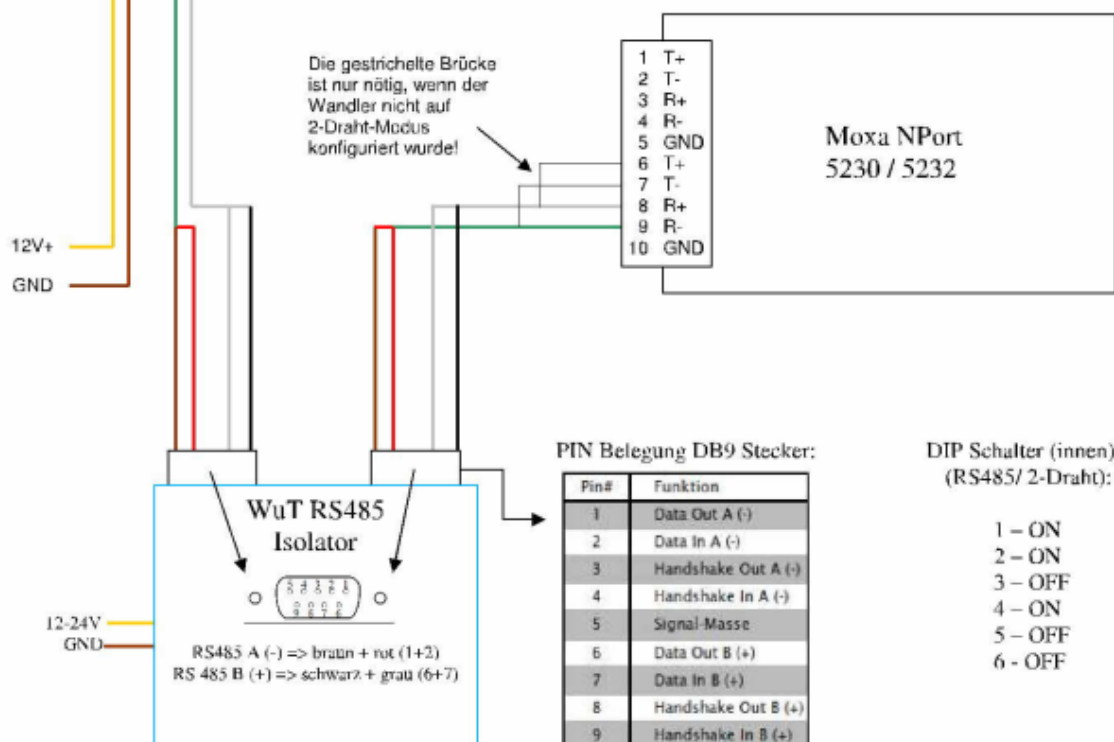




Attention aux relais : la capacité de charge maximale des contacts est de 24V / 2 A (charge ohmique) !



PC CADDIE.id Systèmes de cartes hors ligne

Systèmes à partir de 2018 (argenté)

Schéma de connexion hors ligne

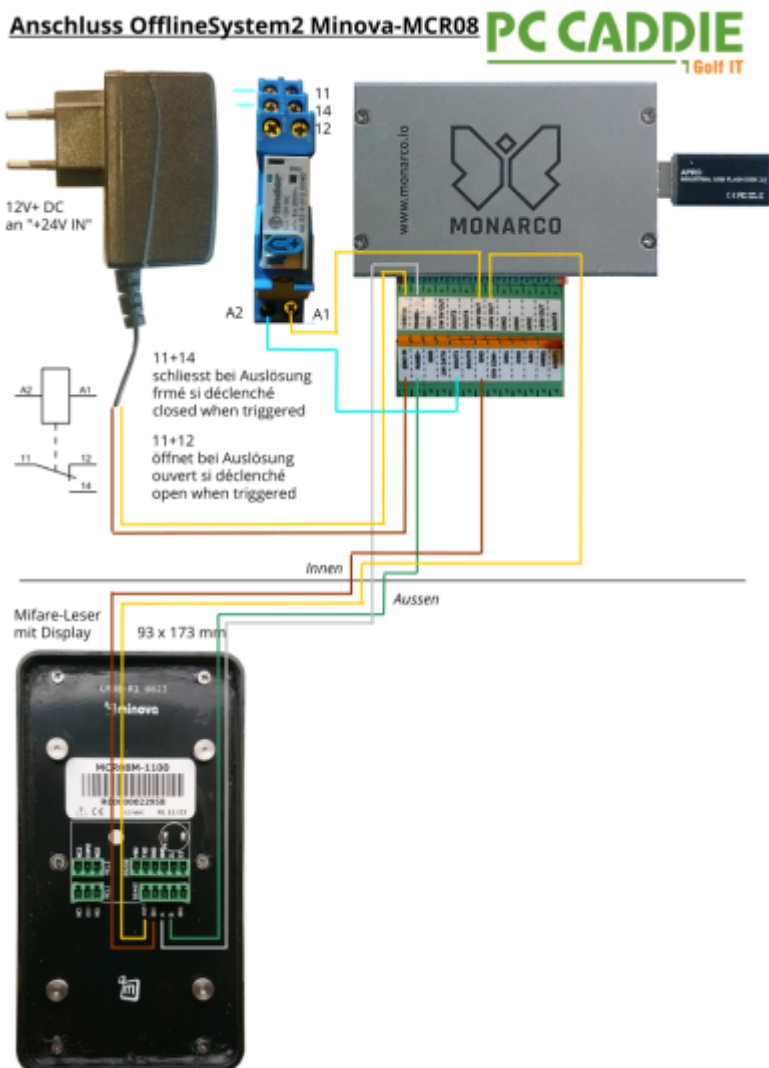


PC CADDIE.id - Anschluss/Connexion

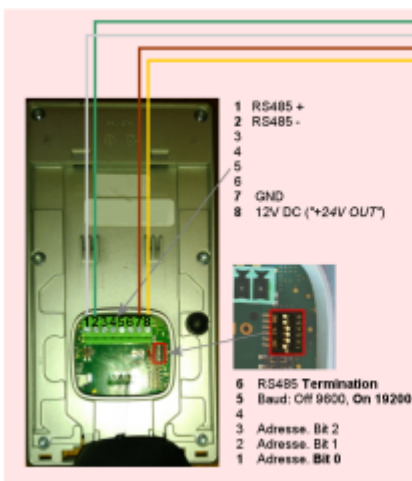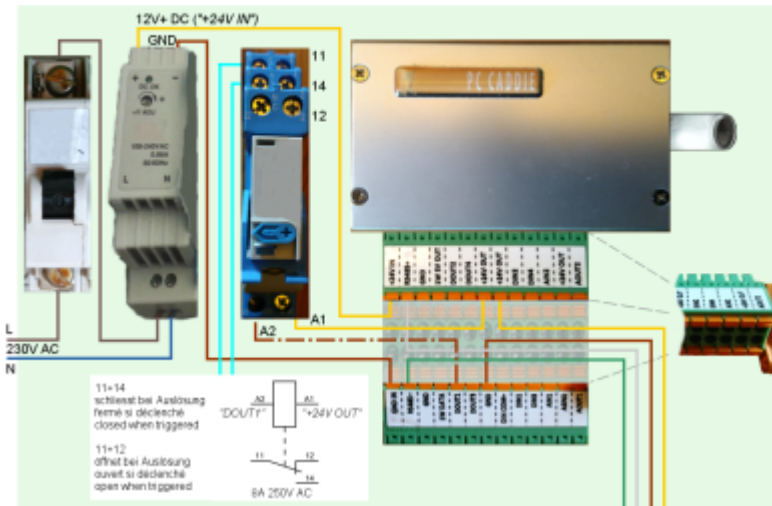

Der Transformator liefert 12V Gleichstrom.
Das bedeutet, dass überall wo "+24V" steht
tatsächlich +12V anliegen!

Le transformateur fournit 12V courant continu.
Cela signifie que partout où est indiqué "+24V"
le voltage réel est +12V!

The transformer supplies 12V direct current (DC).
This implies that wherever is marked "+24V"
the real voltage is +12!

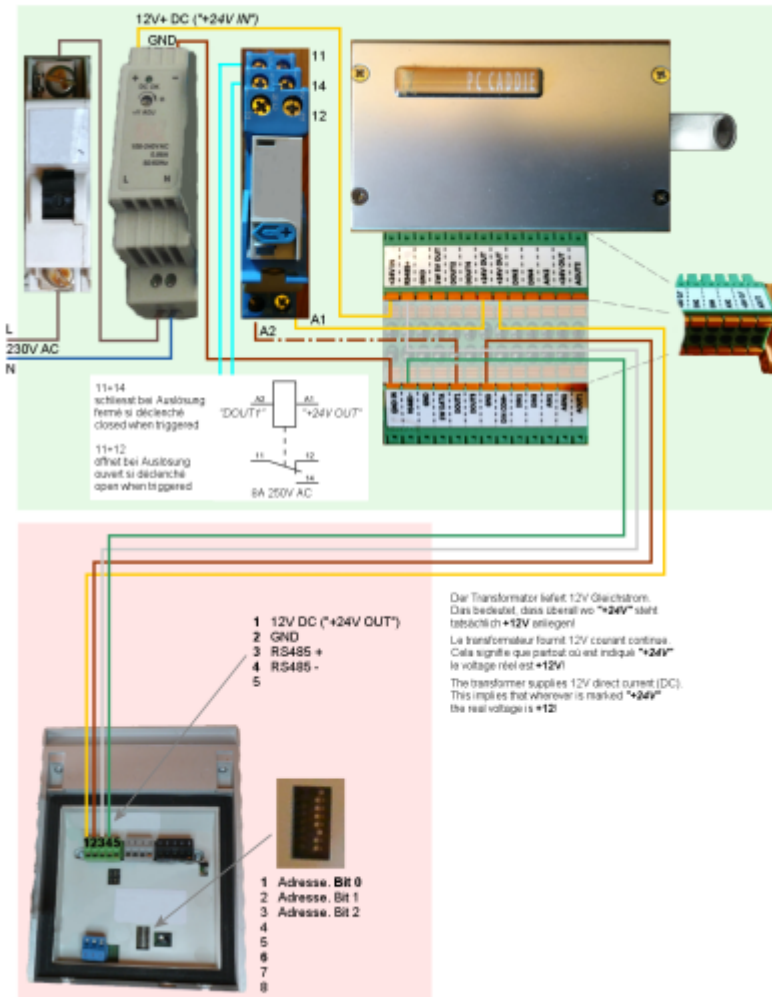

Systeme jusqu'à 2017 (gris clair)


Le raccordement pour le déclenchement des balles (pour les automates à balles) ou pour la commutation de l'aimant d'ouverture (pour les portes) se trouve sur la barrette enfichable vissable de l'unité centrale (mini-PC). De plus, le lecteur Quio contient également un relais qui peut être utilisé comme alternative à celui de l'unité centrale lorsque la sécurité n'est pas la priorité absolue.



Attention : la capacité de charge maximale des contacts est de 24V / 2 A (charge ohmique) !

[Schéma de connexion offline Voxio](#)


Anschluss Voxio Display Offline (CPU v.1)

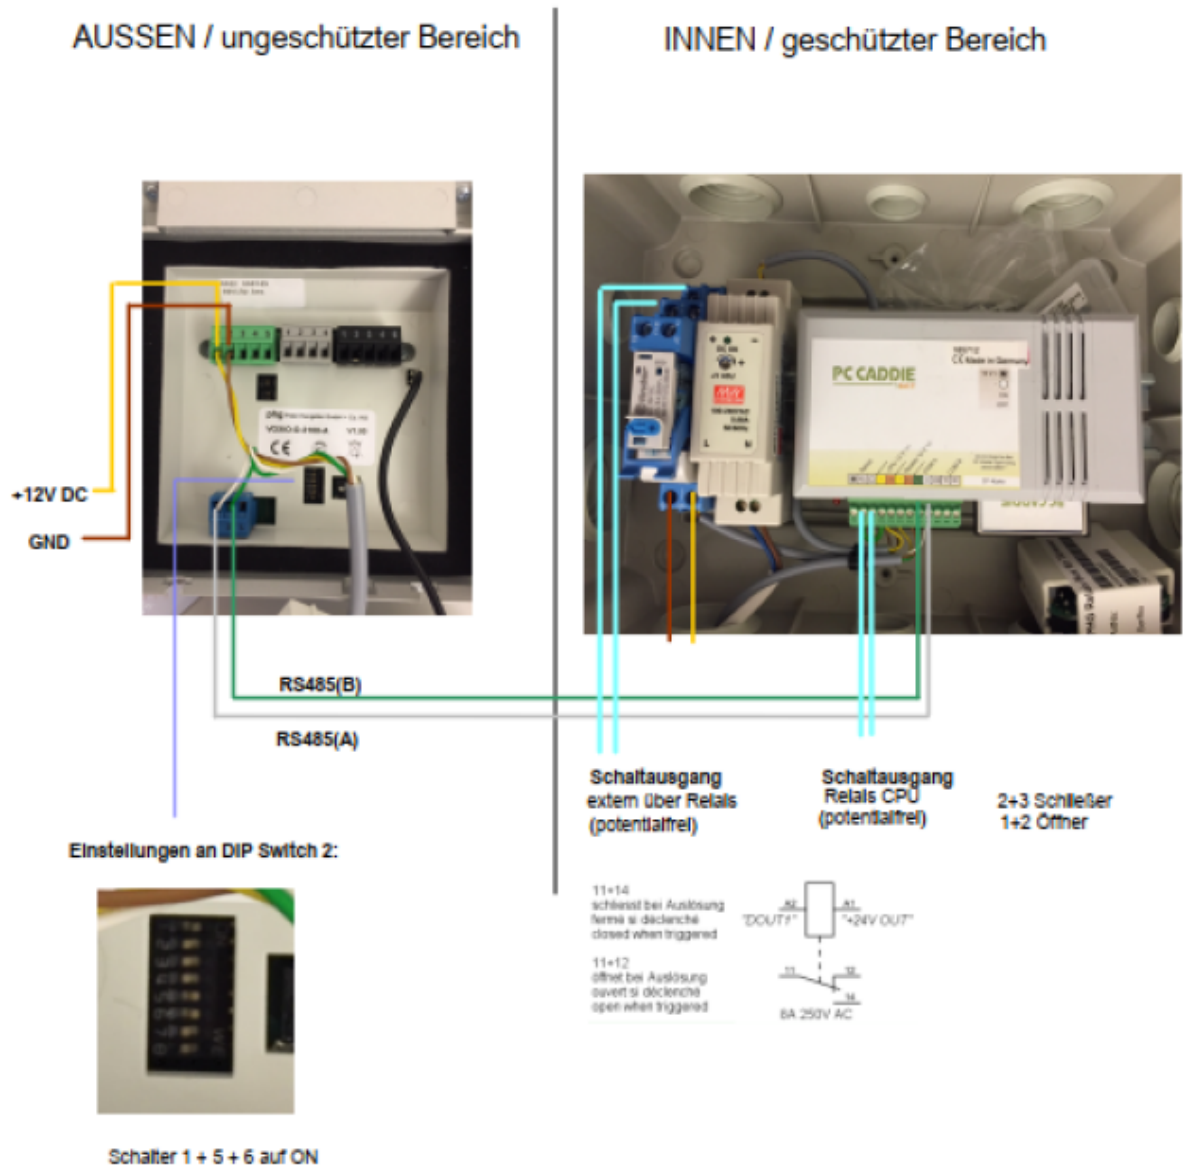

Hinweise: Die maximale Belastbarkeit am Relais/CPU beträgt 24V - 1A. Falls Sie höhere Spannungen/Ströme schalten wollen nutzen Sie das externe Relais.
Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten. Für weitere Angaben zum Leser erfragen Sie gerne unser Datenblatt.

Schéma de connexion hors ligne

PC CADDIE.id – Anschluss

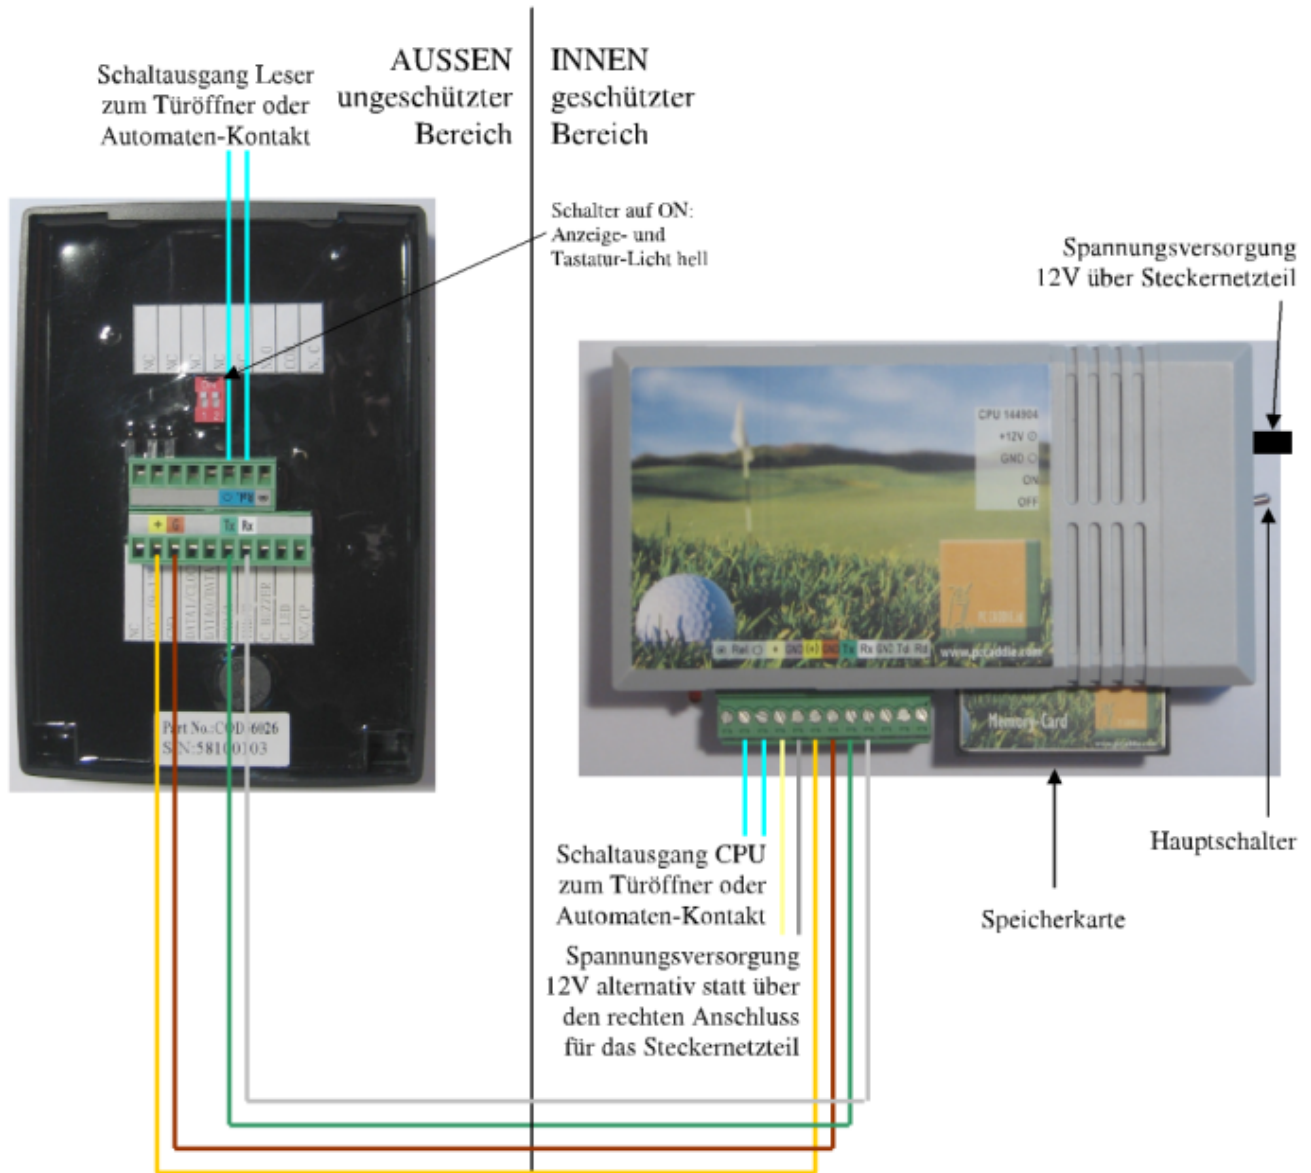

Aussenabmessungen Leser
 Höhe: 128mm
 Breite: 90mm
 Dicke: 25mm
 Ausschnitt für die Stecker:
 30mm x 45mm

Aussenabmessungen CPU
 Höhe: 67mm
 80mm (incl. Speicherkarte)
 Breite: 125mm
 Dicke: 30mm
 Ausschnitt für die Stecker:
 30mm x 45mm




Attention aux relais : la capacité de charge maximale des contacts est de 24V / 2 A (charge ohmique) !

Montage et conditions préalables


Montage et conditions préalables RS485 BUS / lecteur de porte :

Plusieurs lecteurs de porte en série

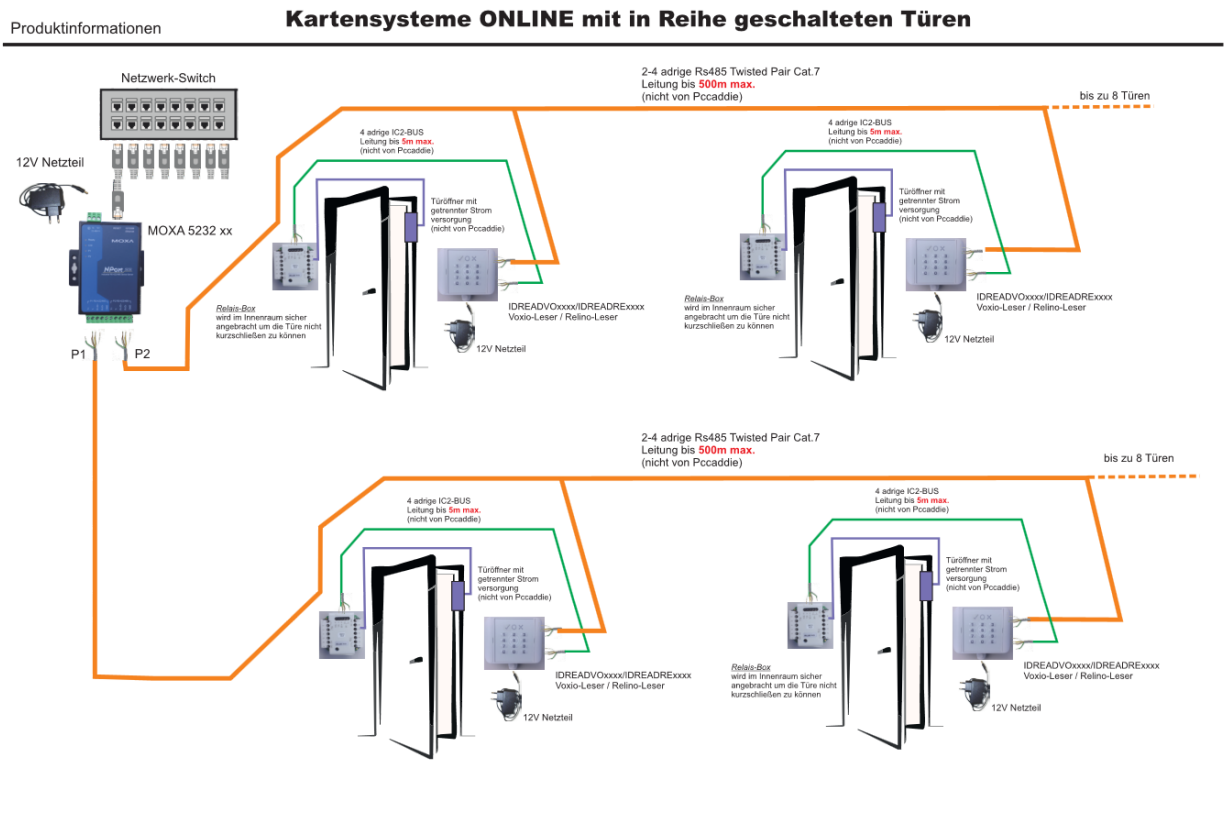

Montage du lecteur de porte en ligne :


Montage du lecteur de porte en ligne

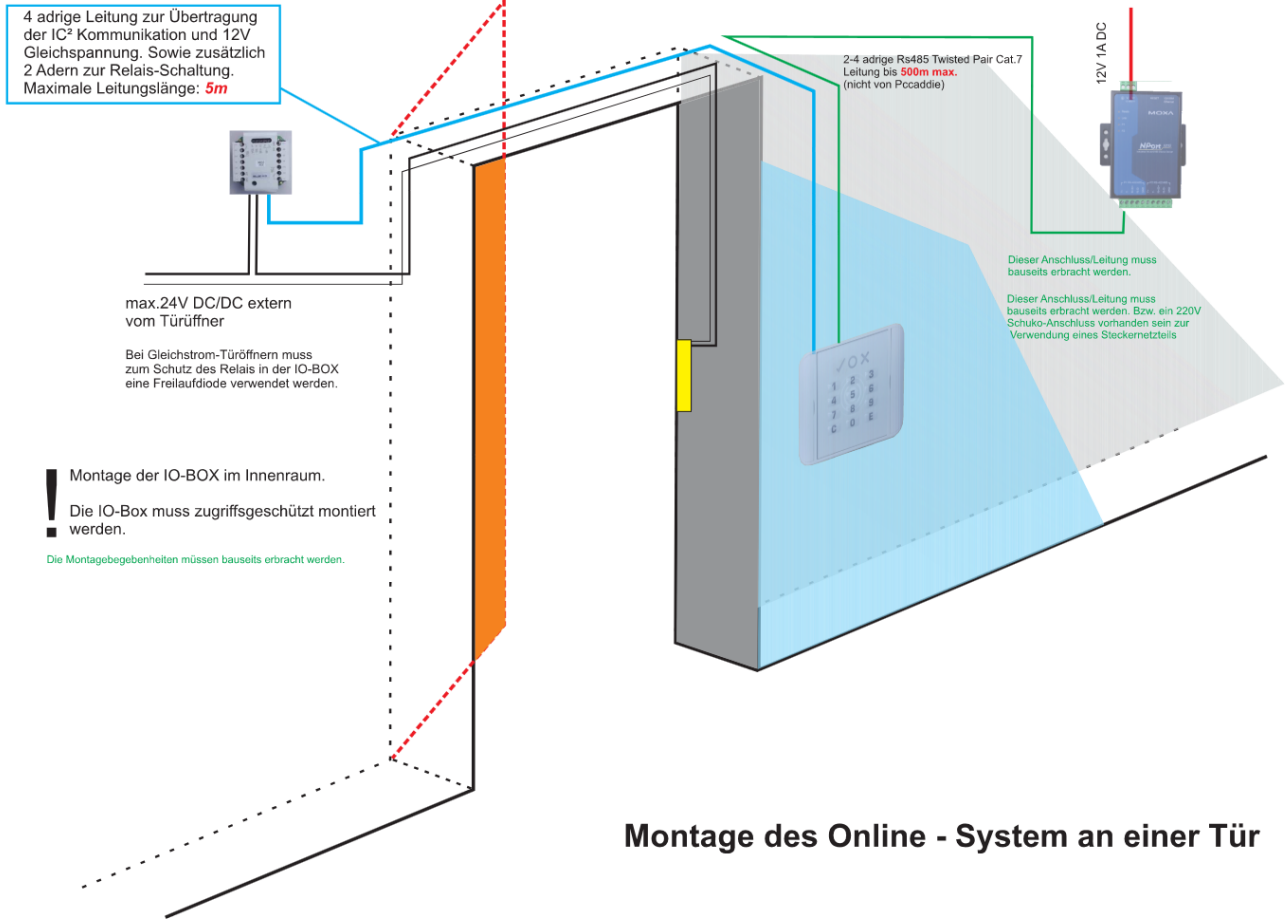

Montage des Online - System an einer Tür

Montage du lecteur de porte hors ligne

Montage du lecteur de porte hors ligne

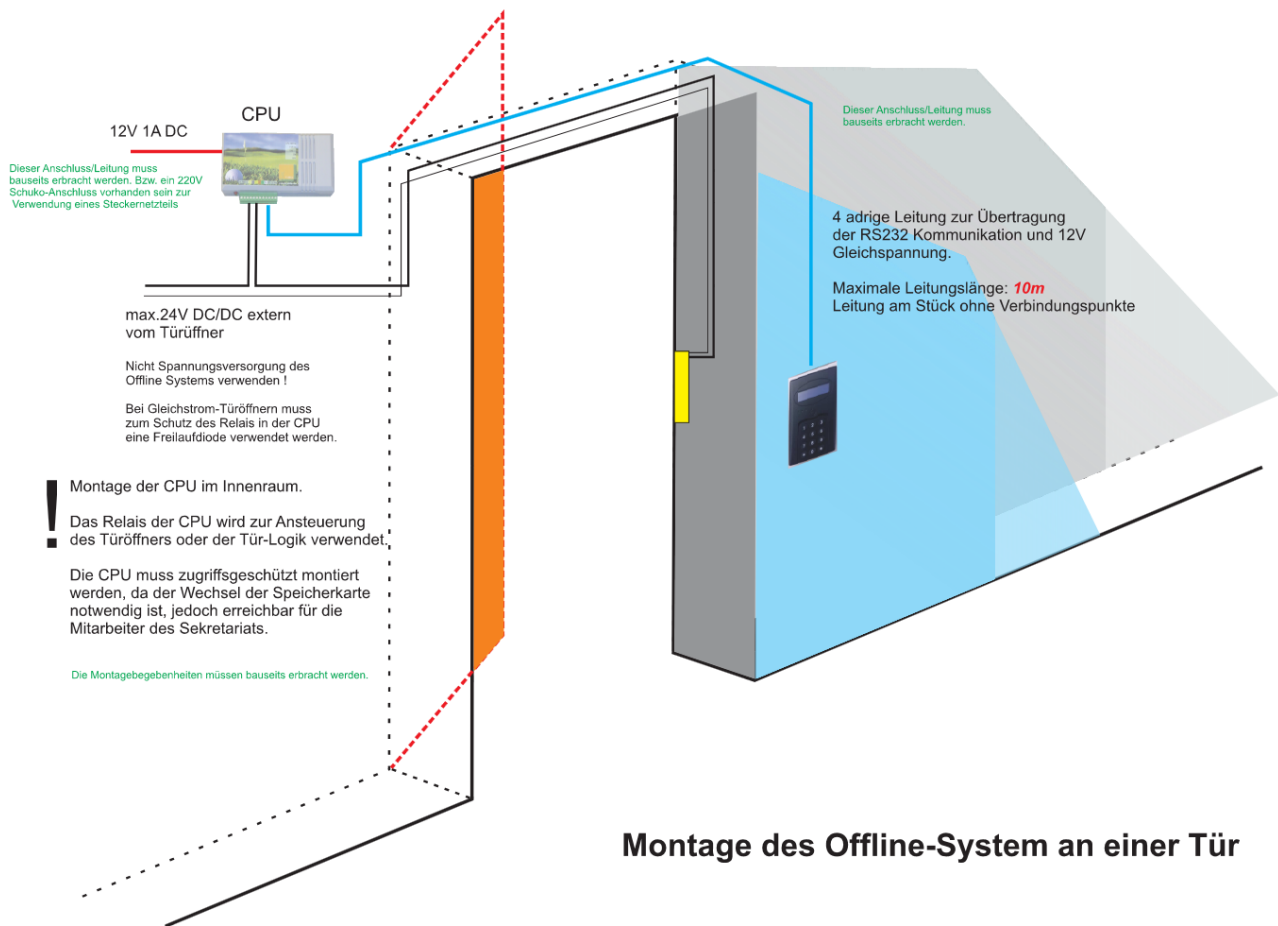

Bundle de prémontage pour différentes situations de montage

Comme les systèmes de cartes dans le système hors ligne doivent être montés dans des environnements différents en fonction de l'environnement, et que la configuration des câbles et des connexions requiert des connaissances spécialisées, nous proposons 3 solutions de montage différentes. bundles de prémontage adaptés à votre situation de construction.

1. prémonté et testé sur rail DIN pour l'utilisation dans des distributeurs automatiques de soufflets ou des portes avec un environnement d'installation déjà existant.
2. prémonté et testé sur profilé chapeau dans un boîtier apparent (AP)
3. prémonté et testé sur rail DIN dans une armoire encastrée (UP)

Les techniciens PCCADDIE déterminent au cas par cas quelle est la bonne préinstallation dans votre cas. après l'achat. La seule chose importante est l'achat du prémontage à un prix forfaitaire.