

# Prolonger la validité de la carte

Vous pouvez le faire sous **Installer/Système de carte /Étendre la validité**.

## Modifier la date d'expiration

Extend card validity

Set all cards to this validity date:

New expiration date: 31.01.17

Set to this type:

For magnetic card system (DGV cards) set the year to 2016

perform changes to own cards only

Only change if

the previous date lies before the new date

the previous date lies after the new date

the card is not blocked

the person is a member

Person filter: All members

Cardtype filter:

Activate Chip-IDs from this list:

C:\PCCADDIE\INTRANET\CARDUID\ChipIDs 9001

Archive ID-list after loading

Automatically activate missing cards

IDs from this list are valid until: 31.03.17

Load current ID-list from Intranet (F3)

OK

Cancel

Fonction	Signification
<b>Nouvelle date d'expiration</b>	La validité de carte est configurée pour cette nouvelle date d'expiration .
<b>Configurer à ce type</b>	Assignment d'une nouvelle type de carte pour une personne ou un groupe en particulier.

<b>Fonction</b>	<b>Signification</b>
<b>Année de la carte DGV</b>	Configurez l'année actuelle pour le système magnétique (par exemple, Rexroth). Vous devez entrer l'année. Vous pouvez aussi choisir de changer seulement leurs cartes de club.
<b>Filtre</b>	Sélectionnez les options appropriées - n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Utilisez le <b>Filtre des Personnes</b> pour prolonger la validité de la carte pour une personne ou un groupe particulier.

## **Systeme de cart en ligne Mifare**

### **Charger les puces Mifare ID depuis Intranet**

PC CADDIE vous permet de facilement et rapidement charger des puces ID Mifare pour la précédente commande de carte DGV <sup>plus</sup> depuis l'Intranet. Ensuite, vous pouvez transférer le crédit ( par exemple, pour la machine à balle) et les permissions depuis l'année précédente en quelques étapes seulement, et vous pouvez aussi facilement déverrouiller les cartes qui ne sont pas encore activées.

**Extend card validity** [X]

Set all cards to this validity date:

New expiration date:

Set to this type:

For magnetic card system (DGV cards) set the year to

perform changes to own cards only

Only change if

- the previous date lies before the new date
- the previous date lies after the new date
- the card is not blocked
- the person is a member

Person filter:  [v] [i]

Cardtype filter:

Activate Chip-IDs from this list:

[i]

Archive ID-list after loading

Automatically activate missing cards


IDs from this list are valid until:

[F3]

[OK] [Cancel]

Chargez et sauvegarder la puce ID comme cela :

Tout d'abord, charger le ID depuis l'Intranet en utilisant le bouton **Charger la liste-ID actuelle depuis l'Intranet**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, où vous pouvez entrer un numéro de carte ou simplement laisser la cellule vide - dans ce cas, tous les ID des précédentes commandes de cartes est sauvegardée.

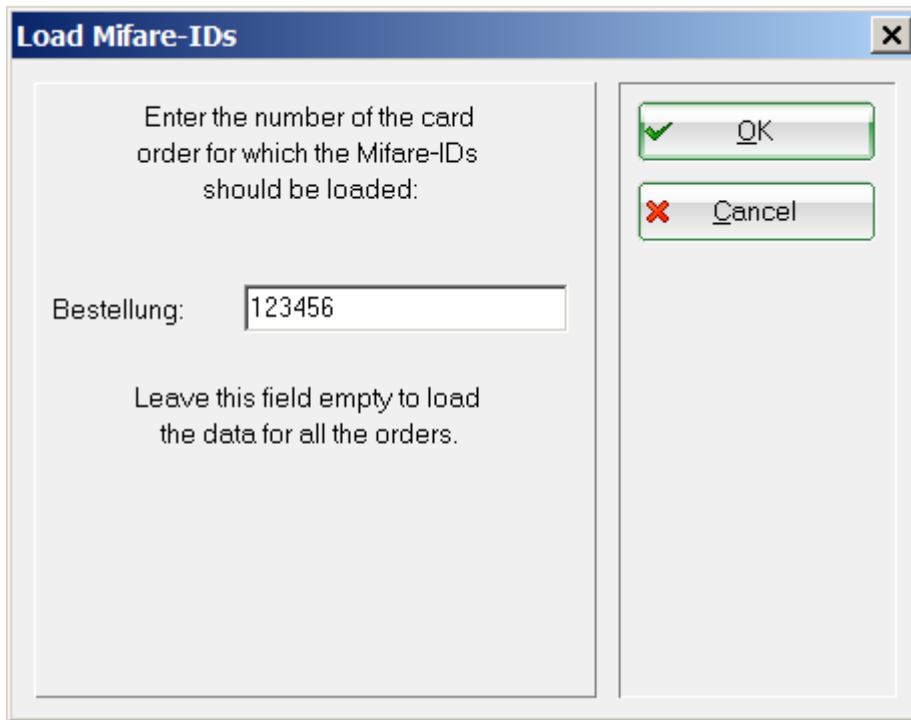

PC CADDIE automatically starts the intranet connection and the data transfer.

Après un chargement réussie, veuillez ouvrir la même fenêtre encore une fois via **Installer/Système de carte/Étendre la validité**. PC CADDIE va maintenant automatiquement vous suggérer le(s) bon (s) dossier(s) pour le champs de l' **Activation des puces ID depuis la liste**.

Cochez deux fois sur la **Date d'Expiration** et décidez si une carte manquante devrait être activée. Veuillez faire attention au système d'accès - l'activation active aussi l'accès que vous avez précédemment configuré dans **Installer/Système de carte/Options** dans le menu [Pré-configuration pour les membres](#).

Charger la liste ID en appuyant sur le bouton **OK** , après que vous ayez complété tous les paramètres - votre nouvelle carte DGV <sup>plus</sup> est maintenant sauvegardée.



Nous vous recommandons [Fast backup](#) avant de démarrer le chargement de l'opération. Vous allez trouver un fichier séparé pour chaque commande de carte que vous avez fait. En cliquant sur l'icône du fichier, vous ouvrez le repertoire correspondant (PC CADDIE-Datenverzeichnis/INTRANET/CARDUID), où vous pouvez vérifier combien de fiches il contient.

Vous n'avez pas besoin de le faire, dans la mesure où PC CADDIE va continuer de vous recommander d'activer les puces de la liste aussi longtemps qu'il y a des fichiers disponibles et vous cliquez sur **OK** après chaque chargement d'opération. Veuillez vérifier la boîte des **Archives des listes après chargement**.

L'Équipe du support PC CADDIE sera heureuse de répondre à vos questions.